

LATO

Автоматика для промышленных
секционных ворот площадью до 35 м²



Для бытового и
промышленного
использования



Доступен в 230V / 400V



LATO

Быстрый и простой монтаж

Доступен с блоком управления или без него. Версия со встроенным блоком управления обеспечивает компактность установки.



Доступны модели со встроенным цепным редуктором

Энкодер с концевыми микровыключателями, обеспечивает максимальную точность и безопасность при открытии и закрытии

Доступны однофазные 230 В и трехфазные 400 В.



DE@NET универсальный блок управления, делает этот привод совместимым с системой NETLINK



Настенный корпус платы управления (арт. 100GP) упрощает программирование и имеет кнопку «Открыть/Заккрыть/Стоп».



Совместим с NETCOM, устройством для обслуживания монтажа и удаленного управления!



Модели

230V ~ электроприводы с блоком управления, концевыми выключателями и энкодером



COD.	Art.					ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
637050	LATO220NET		NET230N	Для вала Ø 25,4mm	✓	- Концевые выключатели - Устройство защиты от раздавливания - Магнитный энкодер с кабелем длиной 6 м - Встроенный приемник и подсветка - Разблокировка устройства шнуром
637051	LATO220NET/C*		NET230N	Для вала Ø 25,4mm	✓	- Концевые выключатели - Устройство защиты от раздавливания - Магнитный энкодер с кабелем длиной 6 м - Встроенный приемник и подсветка - Разблокировка устройства шнуром - Экстренное открытие цепным редуктор (длиной=3,5m)

Все модели: с фиксирующей пластиной в комплекте
Для LATO220NET: блок управления NET230N в комплекте

Без блока управления

COD.	Art.				ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
637001	LATO220EN		✓	Для вала Ø 25,4mm	- Концевые выключатели - Магнитный энкодер с кабелем длиной 6 м - Разблокировка устройства шнуром
637011	LATO220CEN*		✓	Для вала Ø 25,4mm	- Концевые выключатели - Магнитный энкодер с кабелем длиной 6 м - Разблокировка устройства шнуром - Экстренное открытие цепным редуктор (длиной=3,5m)

Плата управления для настройки привода - cod. 677610 art. NET230N/C (в боксе)

Все модели: с фиксирующей пластиной в комплекте

400V ~ электроприводы с блоком управления, концевыми выключателями и энкодером




COD.	Art.				ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
637031	LATO400EN		✓	Для вала Ø 25,4mm	ВНИМАНИЕ: НЕ СОВМЕСТИМ С NETLINK - Разблокировка устройства шнуром - Магнитный энкодер с кабелем длиной 6 м - Концевые выключатели
637041	LATO400CEN*		✓	Для вала Ø 25,4mm	ВНИМАНИЕ: НЕ СОВМЕСТИМ С NETLINK - Экстренное открытие цепным редуктор (длиной=3,5m) - Магнитный энкодер с кабелем длиной 6 м - Концевые выключатели - Разблокировка устройства шнуром

Плата управления для настройки привода - cod. 677140 art. 400RR/C (в боксе)

Все модели: с фиксирующей пластиной в комплекте

Пример монтажа

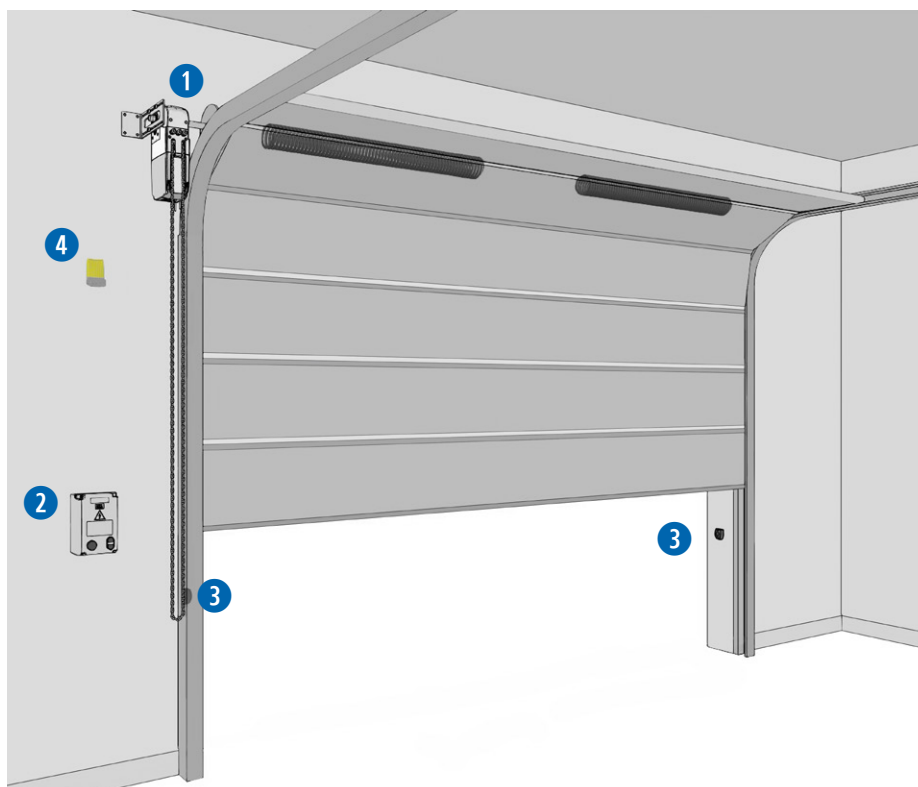

1

COD. 637011
Art. LATO220/CEN
Привод для промышленных
секционных ворот с цепью
для ручного управления

2

COD. 677610
Art. NET230N/C
Универсальный блок управления
для 1 или 2 приводов, 230V с
магнитным энкодером или без (в
боксе)

2

COD. 679180
Art. 100GP
Верхняя крышка с кнопками

3

COD. 662044
Art. LINEAR
Пара фотоэлементов с
автоматически
настраиваемым уровнем.
Дальность до 20 м

4

COD. 661130
Art. AURA N
Светодиодная сигнальная лампа с
универсальным питанием
24ACDC /120AC/230AC, с
антенной 433MHz/868MHz

2

COD. 668010
Art. 127
Предупреждающий
знак

Специальные аксессуары



COD. 639430
Art. LAC19
Шестерня Z=19 +
удлинитель вала



COD. 639030
Art. 800C/CZ38
Шестерня 1/2" Z=38



COD. 639000
Art. 800C/ACC
2 м цепь и
соединитель




COD. 639410
Art. L19
Шестерня Z=19 + шпонка



COD. 639450
Art. LBA25
Адаптер для валов
Ø=25,4mm



COD. 639440
Art. LBA40
Адаптер для валов
Ø=40mm



COD. 639010
Art. 800C/TEN
Натяжитель цепи



COD. 639020
Art. 800C/F
Направляющая
для цепи



COD. 639420
Art. LE
Фиксирующая пластина для
привода



COD. 639500
Art. CG
25m Цепь для
удлинения



COD. 639530
Art. LATO/SF
Комплект для
разблокировки устройства
с LATOM или BLINDOS



COD. 665000
Art. BLINDOS
Антивандалный алюминиевый
корпус для разблокировки
привода в случае отсутствия
электричества

Технические характеристики

Техническая информация:	220NET - 220/EN - 220/CEN - 220NET/C	400EN - 400CEN
Питание электродвигателя (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	400V AC ± 10 % (50/60 Hz)
Мощность электродвигателя (W)	500	900
Максимальный крутящий момент (Nm)	62	104
Циклы в час	14	35
Циклы в сутки	180	240
Конденсатор (µF)	18	/
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ 40	
Тепловая защита двигателя (°C)	150	140
Скорость выходного вала (об/мин)	22,4	
Вес с упаковкой (Kg)	12	13
Звуковое давление (dBA)	< 70	
Степень защиты	IP40 (IP10 models 220/CEN - 220NET/C)	IP40 (IP10 model 400/CEN)

Размеры


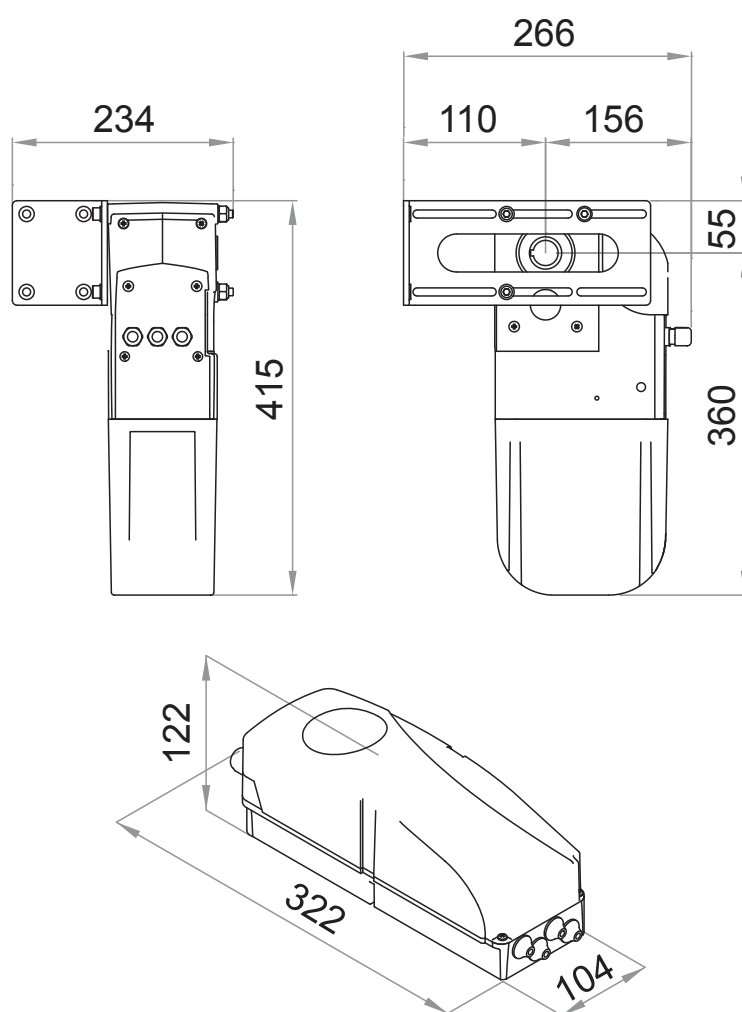


Схема закладки кабелей


С отдельным блоком управления

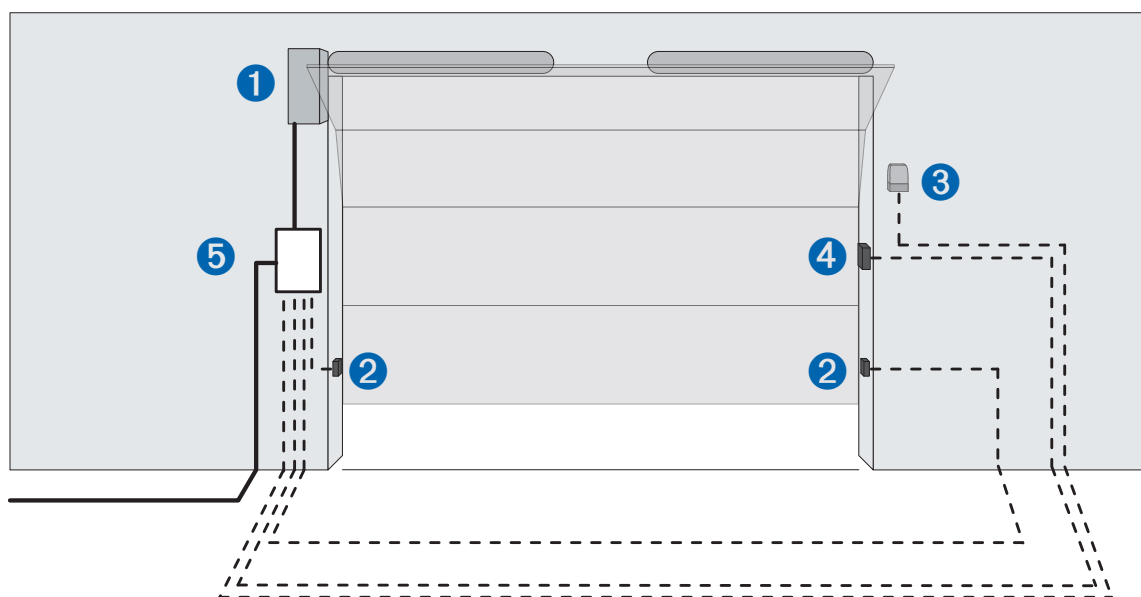

- Гофрированная труба для силового кабеля
 - - - Ø20 гофрированная труба или внешняя труба из ПВХ для соединения платы управления с приборами управления и безопасности

1	Электропривод
2	Фотоэлементы
3	Сигнальная лампа
4	Переключатель/Кодонаборная панель
5	Блок управления

Со встроенной платой управления

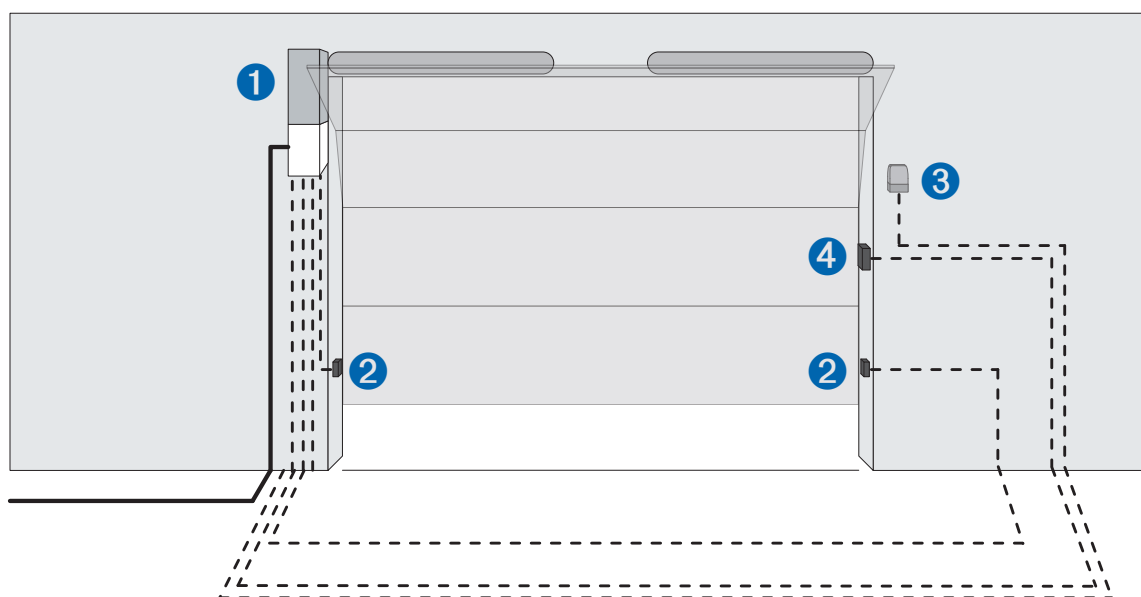

- Гофрированная труба для силового кабеля
 - - - Ø20 гофрированная труба или внешняя труба из ПВХ для соединения платы управления с приборами управления и безопасности

1	Электропривод
2	Фотоэлементы
3	Светодиодная лампа
4	Переключатель/Кодонаборная панель

Что насчет нашей продукции? Мы всё делаем сами!

Мы управляем всем производственным процессом.

Мы проектируем, производим и собираем как механические, так и электронные компоненты нашей продукции.

Это крайне важно для обеспечения качества каждого компонента, особенно когда технологии связаны с безопасностью людей.

Что насчет электроники? Мы также производим все сами.

Каждый продукт DEA полностью задуман и разработан собственными силами. Компания DEA HT, входящая в состав нашей группы, разрабатывает и производит электронные компоненты, управляющие нашей автоматикой.

Вся наша продукция изготовлена из высококачественных материалов, таких как сталь и бронза, что гарантирует надежность в период эксплуатации



DEAuser



DEAuser — это приложение для частных пользователей, которое позволяет пользоваться автоматикой на близком расстоянии через Bluetooth.

Установив NET-NODE на все устройства с технологией NETLINK, вы сможете управлять своими воротами через смартфон.

Для использования с:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642



DEAinstaller



DEAinstaller — это приложение, предназначенное для профессиональных монтажников, которое позволяет программировать автоматику DEA и управлять ею на месте простым и интуитивно понятным способом со своих устройств.


Используя NET-NODE вы можете:


- ✓ хранить резервную копию данных всех ваших настроек
- ✓ легко настраивать параметры ваших блоков управления
- ✓ обновить прошивку
- ✓ запрограммировать период обслуживания
- ✓ управлять или настраивать пульты
- ✓ читать технические руководства и смотреть кабельные схемы
- ✓ управлять входами и выходами блока управления
- ✓ управлять автоматикой с помощью приложения

Для использования с:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642

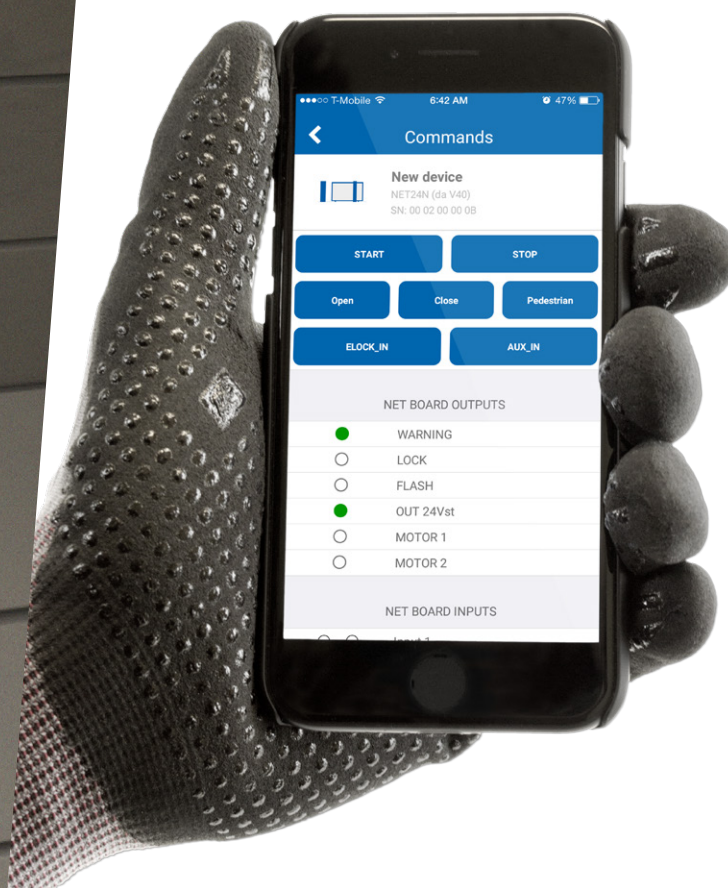



#safeasyoulike!

Некопируемые пульты!

Пульты GTI многофункциональны. Они имеют три варианта кодирования: DIP SWITCH, Rolling Code и D.A.R.T. новая кодировка DEA.

Вы можете настроить код пультов, чтобы гарантировать максимальную безопасность для вашего клиента.

D. DEA

A. Advanced

R. Rolling Code

T. Transmission

Ищете полную безопасность? С NET-BOX можно настроить персональный код вашего пульта GTI.



#colourasyoulike!

Выберите свой любимый цвет!

Пульты GTI можно изменить с помощью комплектов кнопок семи цветов: зеленого, светло-зеленого, синего, розового, желтого, оранжевого и фиолетового.

● ЗЕЛЕНый

● ЖЕЛТый

● СВЕТО-ЗЕЛЕНый

● ОРАНЖЕВый

● СИНИИ

● ФИОЛЕТОВый

● РОЗОВый

Внимание: Кнопки покупаются отдельно от пультов.



NETLINK

— это наша технология, применяемая к устройствам DEA для интеллектуального управления вашими монтажами как локально, так и удаленно.



Наш ассортимент

Автоматика для откатных ворот



LIVI N



REV




GULLIVER



Автоматика для секционных ворот


NEW



SPACE N



NEW



ADVANCE N



LIVI 902



Автоматика для распашных ворот



MAC



STING



LOOK



GEKO



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI N



Автоматика для промышленных гаражных ворот



LATO



550 PL



Шлагбаумы

NEW



PASS N



NEW



STOP N



TRAFIK



Болларды



ROCK



Производство
DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - 📠 + 39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь

> Дочернее предприятие на территории СНГ:
ООО "ДЕА Систем Си Ай Эс"
220099 г. Минск, ул. Казинца 25А, Беларусь
+375(29)102-15-22
+375(29)572-15-22
+375(17)395-86-30
8(800)707-02-79 Единый по РФ