

# LIVI 550PL

Автоматика для промышленных складчатых ворот



Для бытового и  
промышленного  
использования




Доступен в  
230V



# LIVI 550PL

Поставляется с кабелем длиной 4 м для разблокировки двигателя в любом положении.

Металлическая механика со стальными шестернями гарантирует надежность и долговечность.

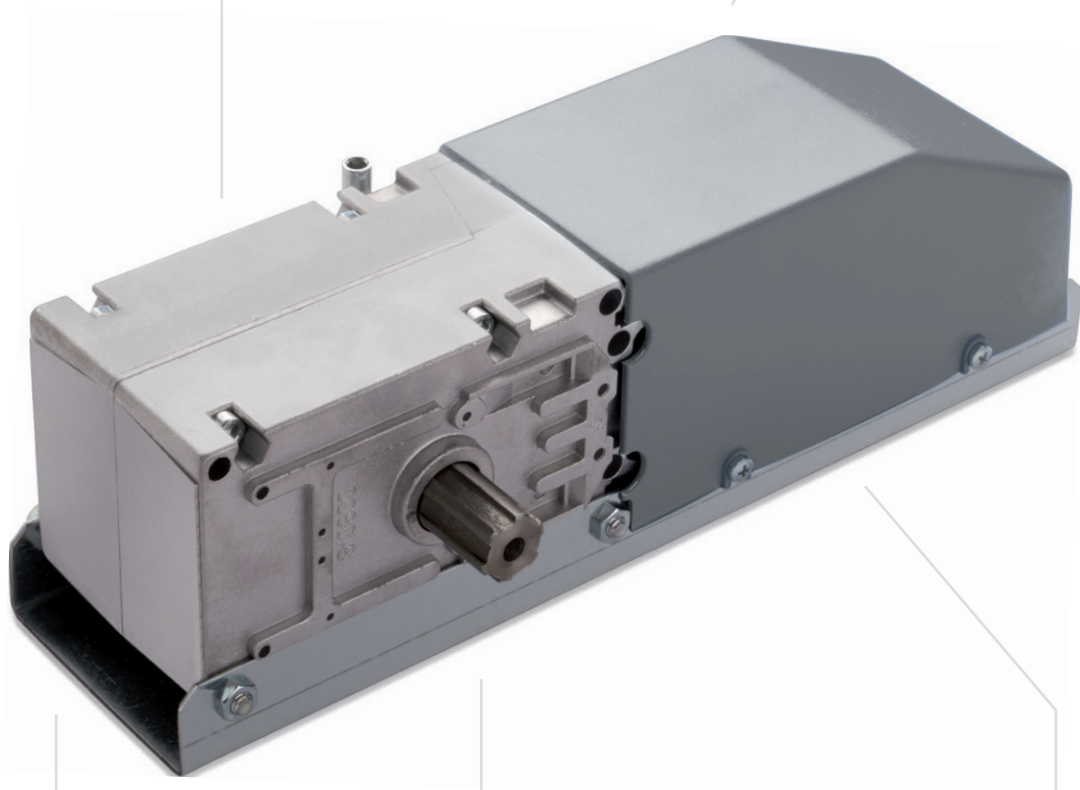

Версия с энкодером гарантирует точное позиционирование и безопасность



DE@NET универсальный блок управления, делает этот привод совместимым с системой NETLINK  
(Только версия NET230N)



Совместим с NETCOM, устройством для обслуживания монтажа и удаленного управления!



## Модели

### 230V ~ приводы без блока управления




| COD.    | Art.    |  |  | ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                               |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 623410* | 550PL   | • •                                                                               |                                                                                   | • Кабель разблокировки привода (4 м)                |
| 623411  | 550PLEN | • •                                                                               | ✓                                                                                 | • С энкодером и кабелем разблокировки привода (4 м) |


Во всех моделях: Плата управления и телескопический рычаг в комплект не входят. Кабель разблокировки привода (4 м) в комплекте.  
Плата управления для настроек cod. 677610 art. NET230N/C (в боксе)

\*Для соответствия стандарту EN 13241-1, необходимо использовать внешние устройства безопасности, в соответствии со стандартами EN 12978.

## Размеры

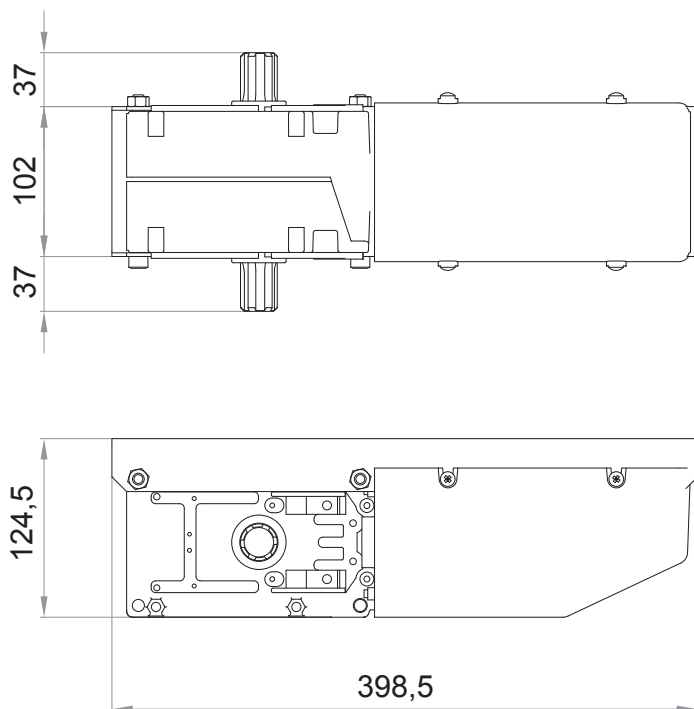

## Пример монтажа

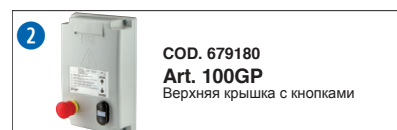


## Специальные аксессуары



## Технические характеристики

| Техническая информация            | 550PL - 550PLEN          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Питание электродвигателя (V)      | 230V ~ ± 10 % (50/60 Hz) |
| Мощность электродвигателя (W)     | 300                      |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 295                      |
| Циклы в час                       | 22 - 28 (vers. 550PLEN)  |
| Циклы в сутки                     | 260                      |
| Конденсатор (µF)                  | 8                        |
| Диапазон рабочих температур (°C)  | -20 ÷ 50                 |
| Тепловая защита двигателя (°C)    | 150                      |
| 90° Скорость открытия (s)         | 18                       |
| Вес с упаковкой (Kg)              | 6                        |
| Звуковое давление (dBA)           | < 70                     |
| Степень защиты                    | IP44                     |

## Схема закладки кабелей

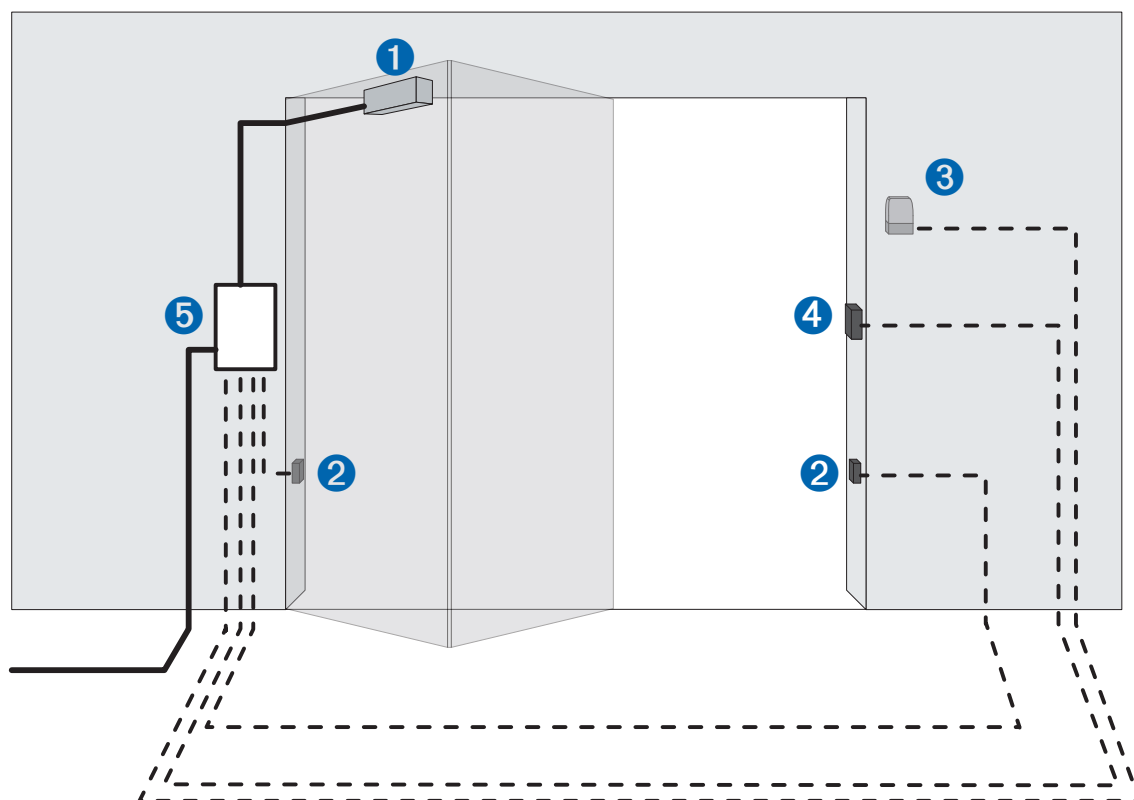

— Гофрированная труба для силового кабеля  
 - - - Ø20 гофрированная труба или внешняя труба из ПВХ для соединения  
 платы управления с приборами управления и безопасности

- 1 Электропривод
- 2 Фотоэлементы
- 3 Светодиодная лента
- 4 Кодонаборная панель
- 5 Панель управления



## Что насчет нашей продукции? Мы всё делаем сами!

Мы управляем всем производственным процессом.

Мы проектируем, производим и собираем как механические, так и электронные компоненты нашей продукции. Это крайне важно для обеспечения качества каждого компонента, особенно когда технологии связаны с безопасностью людей.



## Что насчет электроники? Мы также производим все сами.



Каждый продукт DEA полностью задуман и разработан собственными силами. Компания DEA HT, входящая в состав нашей группы, разрабатывает и производит электронные компоненты, управляющие нашей автоматикой.

# DEAuser



DEAuser — это приложение для частных пользователей, которое позволяет пользоваться автоматикой на близком расстоянии через Bluetooth.

Установив NET-NODE на все устройства с технологией NETLINK, вы сможете управлять своими воротами через смартфон.

Для использования с:



**Art.NET-NODE 2.0**  
Cod.677642



# DEAinstaller



DEAinstaller — это приложение, предназначенное для профессиональных монтажников, которое позволяет программировать автоматику DEA и управлять ею на месте простым и интуитивно понятным способом со своих устройств.


Используя NET-NODE вы можете:



- ✓ хранить резервную копию данных всех ваших настроек ✓
- легко настраивать параметры ваших блоков управления ✓
- обновить прошивку**
- ✓ запрограммировать период обслуживания
- ✓ управлять или настраивать пульта
- ✓ читать технические руководства и смотреть кабельные схемы
- ✓ управлять входами и выходами блока управления
- ✓ управлять автоматикой с помощью приложения

Для использования с:



Art.NET-NODE 2.0  
Cod.677642

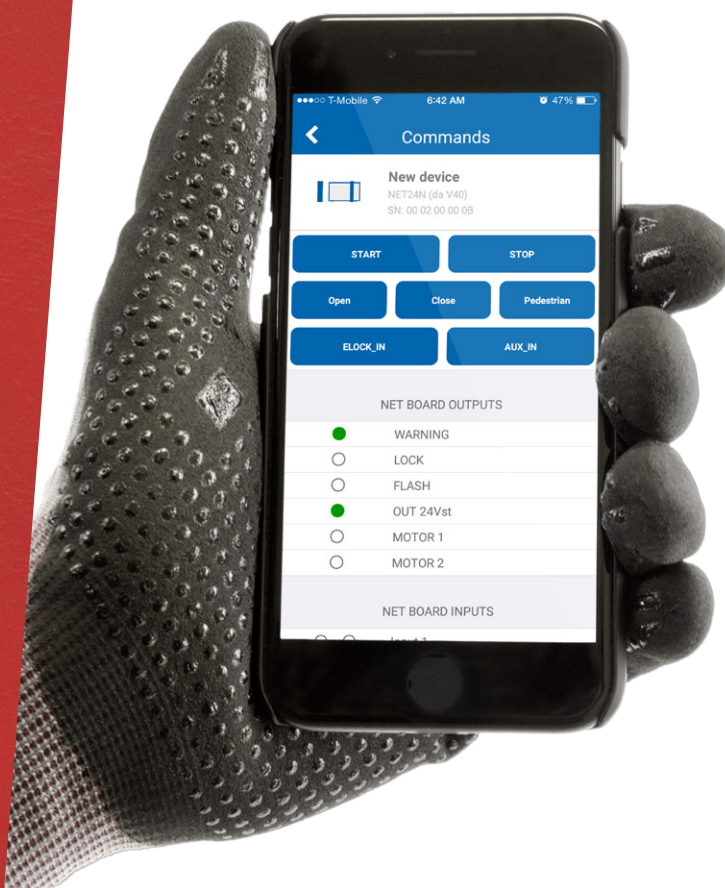



## #safeasyoulike!

### Некопируемые пульты!

Пульты GTI многофункциональны. Они имеют три варианта кодирования: DIP SWITCH, Rolling Code и D.A.R.T. новая кодировка DEA.

Вы можете настроить код пультов, чтобы гарантировать максимальную безопасность для вашего клиента.

**D. DEA**

**A. Advanced**

**R. Rolling Code**

**T. Transmission**

Ищете полную безопасность? С NET-BOX можно настроить персональный код вашего пульта GTI.



## #colourasyoulike!

### Выберите свой любимый цвет!

Пульты GTI можно изменить с помощью комплектов кнопок семи цветов: зеленого, светло-зеленого, синего, розового, желтого, оранжевого и фиолетового.



**Внимание:** Кнопки покупаются отдельно от пультов.



# NETLINK

— это наша технология, применяемая к устройствам DEA для интеллектуального управления вашими монтажами как локально, так и удаленно.



## Наш ассортимент

### Автоматика для откатных ворот



LIVI N



REV




GULLIVER



### Автоматика для секционных ворот


NEW



SPACE N



NEW



ADVANCE N



LIVI 902



### Автоматика для распашных ворот



MAC



STING



LOOK



GEKO



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI N



### Автоматика для промышленных гаражных ворот



LATO



550 PL



### Шлагбаумы

NEW



PASS N



NEW



STOP N



TRAFIK



### Болларды



ROCK



Производство  
DEA SYSTEM S.p.A.  
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY  
☎ + 39.0445.55.07.89 - 📠 + 39.0445.55.02.65  
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,  
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь

> Дочернее предприятие на территории СНГ:  
ООО "ДЕА Систем Си Ай Эс"  
220099 г. Минск, ул. Казинца 25А, Беларусь  
+375(29)102-15-22  
+375(29)572-15-22  
+375(17)395-86-30  
8(800)707-02-79 Единый по РФ